


Alumid: grandi formati dallo stile unico. Progettato per le dimensioni oltre 3,5 metri di base, questo modello dispone del caratteristico rullo interno in alluminio di 108mm di diametro che, unitamente alla struttura del cassonetto aperto nella parte inferiore, semplifica l'avvolgimento delle tele più grandi. Il risultato è una tensionatura ottimale della superficie. Un prodotto interessante anche dal punto di vista dell'installazione, basata sul sistema di fissaggio rapido che consente un montaggio in piena autonomia e con un significativo risparmio di tempo. Non resta che godersi le performance: teatri centri congressi, auditorium, Alumid assicura una proiezione d'impatto anche negli ambienti più dispersivi.

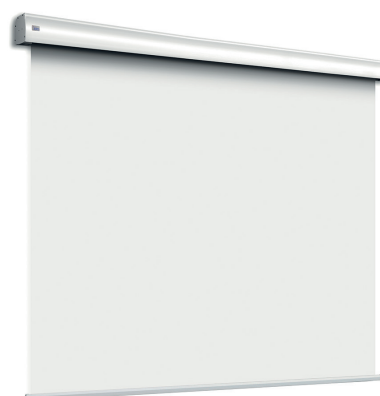

Dati tecnici a pagina **91**

Crea il tuo schermo con il PSS

- > **Misure personalizzate:** larghezza e altezza
- > **Tipo di avvolgimento:** motore meccanico standard o radio integrato (opzionale)
- > **Colore del cassonetto:** SStandard bianco opaco. Opzionale nero opaco. Tinta personalizzata con sovrapprezzo
- > **Altezza del Drop:** da 10 a 45 cm
- > **Caduta superfici di proiezione:** posteriore (standard), anteriore o reverse roll (opzionale)
- > **Lato motore/comando:** destro (standard) o sinistro (opzionale)

Superfici di Proiezione (vedi pag. 6)

- > Reference White 2 / Reference Grey 2
- > Ambient Grey 2
- > Vision White / Vision White Pro
- > Vision Acoustik
- > Vision Rear DB solo per versione non bordata

Accessori in Dotazione

- > Kit staffe per fissaggio rapido a muro o a soffitto
- > Commutatore unipolare
- > Telecomando (solo per versione con motore radio integrato)

Accessori Opzionali


- > Interfaccia per pilotare lo schermo in radio frequenza con telecomando (non incluso), 12V trigger, commutatore unipolare, comandi puliti o RS232
- > Ricevitore e telecomando infrarosso
- > Prolunghe staffe schermi fino a 60 cm

Formati PSS

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1:1 | 1.33:1 | 1.60:1 | 1.78:1 | 2.35:1 | 2.37:1 | 2.39:1 | 2.40:1 |
| | 4:3 | 16:10 | 16:9 | 21:9 | | | |



Alumid 50 mm con bordi

| Aspect Ratio | Larghezza Luce Netta | Altezza Luce Netta | Diagonale in Pollici | Ingombro Massimo | Altezza Totale | Larghezza Tela | Altezza Tela | Drop Standard | Drop Totale Massimo | Dimensioni Imballo | Peso Netto | Peso Lordo |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|------------|
| | C | D | | | | | | | | | | |
| 1,33 (4:3) | 3900 | 2932 | 192 | 4060 | 3258 | 4000 | 3082 | 100 | 200 | 4250x200x210 | 36 | 42 |
| 1,60 (16:10) | 3900 | 2438 | 181 | 4060 | 2764 | 4000 | 2588 | 100 | 200 | 4250x200x210 | 35 | 41 |
| 1,78 (16:9) | 3900 | 2191 | 176 | 4060 | 2517 | 4000 | 2341 | 100 | 450 | 4250x200x210 | 35 | 41 |
| 2,35 (21:9) | 3900 | 1660 | 167 | 4060 | 1986 | 4000 | 1810 | 100 | 450 | 4250x200x210 | 35 | 41 |
| 2,37 | 3900 | 1646 | 167 | 4060 | 1972 | 4000 | 1796 | 100 | 450 | 4250x200x210 | 35 | 41 |
| 2,40 | 3900 | 1625 | 166 | 4060 | 1951 | 4000 | 1775 | 100 | 450 | 4250x200x210 | 35 | 41 |

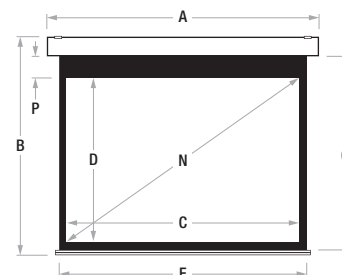

Alumid Senza bordi

| Aspect Ratio | Larghezza Luce Netta | Altezza Luce Netta | Diagonale in Pollici | Ingombro Massimo | Altezza Totale | Dimensioni Imballo | Peso Netto | Peso Lordo |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------|
| | C | D | | | | | | |
| 1,00 (1:1) | 3500 | 3500 | 195 | 3560 | 3677 | 3760x150x180 | 32 | 38 |
| | 4000 | 4000 | 223 | 4060 | 4177 | 4260x150x180 | 35 | 41 |
| | 4500 | 4500 | 251 | 4560 | 4677 | 4760x150x180 | 42 | 48 |
| 1,33 (4:3) | 4000 | 3008 | 197 | 4060 | 3185 | 4260x150x180 | 36 | 42 |
| | 4500 | 3383 | 222 | 4560 | 3560 | 4760x150x180 | 41 | 47 |
| 1,60 (16:10) | 4000 | 2500 | 186 | 4060 | 2677 | 4260x150x180 | 36 | 42 |
| | 4500 | 2813 | 209 | 4560 | 2990 | 4760x150x180 | 41 | 47 |
| 1,78 (16:9) | 4000 | 2247 | 181 | 4060 | 2424 | 4260x150x180 | 41 | 35 |
| | 4500 | 2528 | 203 | 4560 | 2705 | 4760x150x180 | 40 | 46 |
| 2,35 (21:9) | 4000 | 1702 | 171 | 4060 | 1879 | 4260x150x180 | 41 | 35 |
| | 4500 | 1915 | 193 | 4560 | 2092 | 4760x150x180 | 40 | 46 |
| 2,37 | 4000 | 1688 | 171 | 4060 | 1865 | 4260x150x180 | 41 | 35 |
| | 4500 | 1899 | 192 | 4560 | 2076 | 4760x150x180 | 40 | 46 |
| 2,39 | 4000 | 1674 | 171 | 4060 | 1851 | 4260x150x180 | 41 | 35 |
| | 4500 | 1883 | 192 | 4560 | 2060 | 4760x150x180 | 40 | 46 |
| 2,40 | 4000 | 1667 | 171 | 4060 | 1844 | 4260x150x180 | 41 | 35 |
| | 4500 | 1875 | 192 | 4560 | 2052 | 4760x150x180 | 40 | 46 |

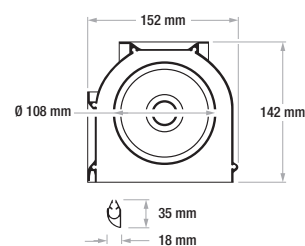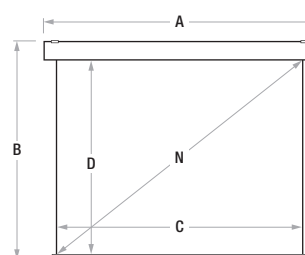

Surface Fireproof Certifications