




MaxInceel jest dużym ekranem do montażu sufitowego, odpowiedni montaż sprawia, że kasetka jest niewidoczna, a sam ekran jest innowacyjny i estetyczny. Przeznaczony głównie do dużych pomieszczeń, maksymalna szerokość powierzchni roboczej to 6,5 metra, wyświetlanie projekcji bez czarnych ramek dostępne w formatach 16:9, 16:10 i 21:9. Wytrzymała aluminiowa kasetka malowana proszkowo na biało wyposażona jest w łatwy system montażu, który upraszcza etapy instalacji czyniąc produkt przyjaznym dla użytkownika mimo swojego rozmiaru. Max Inceel może zostać wyposażony w dwa różne systemy montażu, które są potrzebne do instalacji. System montażu, który w sufitach podwieszanych nie będzie mógł zostać zamocowany od zewnątrz. System montażu, który będzie mógł zostać zamontowany od wewnątrz.

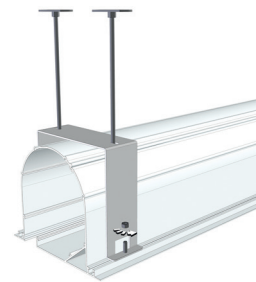

System montażu w suficie podwieszonym umożliwiającym instalację ekranu po zamknięciu sufitu podwieszanego, we wcześniej wykonanym i wykończonym otworze instalacyjnym.

System montażu ekranu w suficie podwieszonym umożliwiającym instalację przed zamknięciem sufitu podwieszanego.

Dane techniczne znajdują się na stronie

Stwórz własny ekran z PSS

- > **Personalizowane wymiary:** szerokość i wysokość
- > **Rodzaj napędu:** elektryczny
- > **Kasetka:** dostępny jedynie w wersji z kasetą
- > **Kolor obudowy:** standardowo kolor biały mat. Kolor czarny lub personalizowany – wycena
- > **Wysokość czarnego topu:** od 10 do 20cm
- > **Strona wysuwu powierzchni:** wysuw tylny lub przedni, opcjonalnie Reverse Roll
- > **Strona montażu silnika:** prawa

Powierzchnie projekcyjne (zobacz str. 6)

- > Vision White
- > Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Akcesoria standardowe

- > Zestaw montażowy zawierający osiem 50-cio centymetrowych gwintowanych prętów pozwalających na zamontowanie ekranu na wysokości do 1m od sufitu właściwego
- > Przełącznik ścienny
- > Zaśleпки zamykające sufit podwieszany

Akcesoria opcjonalne

- > Odbiornik RF radiowy i pilot do ekranów elektrycznych (3 tryby: pilot, trigger 12V, RS232)
- > Odbiornik IR na podczerwień i pilot




PSS Formaty

1:1	1.33:1	1.60:1	1.78:1	2.35:1	2.37:1	2.40:1
	4:3	16:10	16:9	21:9		

Max Inceel Bez czarnych ramek

Format	Szerokość Powierzchni Roboczej	Wysokość Powierzchni Roboczej	Przekątna (w calach)	Szerokość Całkowita	Wysokość Całkowita	Wymiary Opakowania mm	Waga Netto kg	Waga Brutto kg
	C	D	N	A	B			
1,00 (1:1)	5000	5000	278	5200	5257	5380X320X290	80	105
1,33 (4:3)	5000	3759	246	5200	4016	5380X320X290	76	101
	5500	4135	271	5700	4392	5880X320X290	84	109
	6000	4511	296	6200	4768	6380X320X290	92	117
	6500	4887	320	6700	5144	6880X320X290	103	123
1,6 (16:10)	5000	3125	232	5200	3382	5380X320X290	74	99
	5500	3438	255	5700	3695	5880X320X290	82	107
	6000	3750	279	6200	4007	6380X320X290	90	115
	6500	4063	302	6700	4320	6880X320X290	101	126
1,78 (16:9)	5000	2809	226	5200	3066	5380X320X290	74	99
	5500	3090	248	5700	3347	5880X320X290	82	107
	6000	3371	271	6200	3628	6380X320X290	90	115
	6500	3652	294	6700	3909	6880X320X290	101	126
2,35 (21:9)	5000	2128	214	5200	2385	5380X320X290	73	98
	5500	2340	235	5700	2597	5880X320X290	81	106
	6000	2553	257	6200	2810	6380X320X290	89	114
	6500	2766	278	6700	3023	6880X320X290	100	125
2,37	5000	2110	214	5200	2367	5380X320X290	73	98
	5500	2321	235	5700	2578	5880X320X290	81	106
	6000	2532	256	6200	2789	6380X320X290	89	114
	6500	2743	278	6700	3000	6880X320X290	100	125
2,39	5000	2092	213	5200	2349	5380X320X290	73	98
	5500	2301	235	5700	2558	5880X320X290	81	106
	6000	2510	256	6200	2767	6380X320X290	89	114
	6500	2720	277	6700	2977	6880X320X290	100	125
2,40	5000	2083	213	5200	2340	5380X320X290	73	98
	5500	2292	235	5700	2549	5880X320X290	81	106
	6000	2500	256	6200	2757	6380X320X290	89	114
	6500	2708	277	6700	2965	6880X320X290	100	125

Możliwość personalizacji rozmiaru i formatu na życzenie

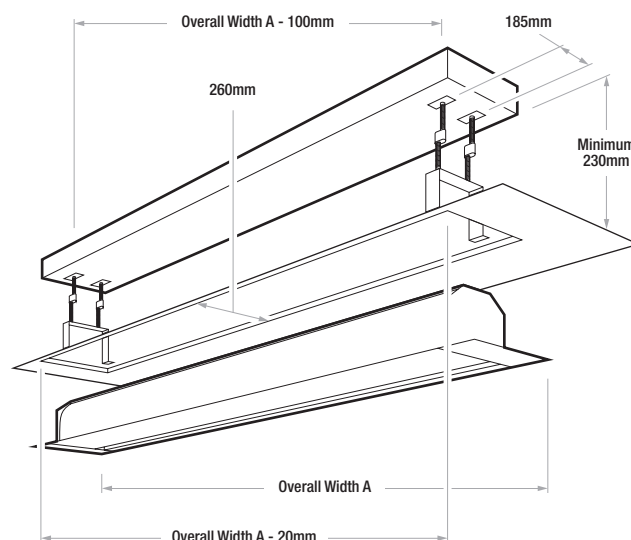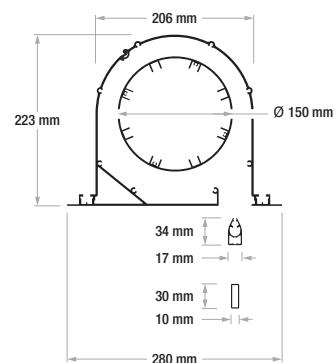

Surface Fireproof Certifications